

## LINK









Sobre et minimaliste, la collection *Link* encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal.



Simple and minimalist, the *Link* collection frames the light. Depending on the position of the light, the refined line can be fitted vertically or horizontally.



## Finitions Finishes

 Laiton satiné <b>SB</b> Satin brass	 Graphite satiné <b>SG</b> Satin graphite	 Nickel satiné <b>SN</b> Satin nickel	 Cuivre satiné <b>SC</b> Satin copper
 Laiton poli <b>PB</b> Polished brass	 Graphite poli <b>PG</b> Polished graphite	 Nickel poli <b>PN</b> Polished nickel	 Cuivre poli <b>PC</b> Polished copper

## Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diff user	<b>Lampadaire – Floor Lamp</b> Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")
------------------------------	---	---

## Source Lamping

### Suspension – Pendant light

LED intégrée	1650 lm	2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	1650 lm	2700°K	Int. power supply incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

### Appliques – Wall lights



#### Link 985 (985 mm – 38.8")

LED intégrée	1080 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	1080 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

#### Link 725 (725 mm – 28.5")

LED intégrée	780 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	780 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

#### Link 525 (525 mm – 20.7")

LED intégrée	540 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	540 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

#### Link 375 (375 mm – 14.8")

LED intégrée	360 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	360 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

#### Link 275 (275 mm – 10.8")

LED intégrée	240 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	240 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

### Liseuses murales – Reading wall lights



#### Link 320 (320 mm – 12.7")

LED intégrée	120 lm	2700°K	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	120 lm	2700°K	Remote power supply 24V incl.	Dimmable (phase cut)

#### Link 410 (410 mm – 16.1")

LED intégrée	180 lm	2700°K	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option
Integrated LED	180 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional

#### Link 580 (580 mm – 22.8")

LED intégrée	360 lm	2700°K	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option
Integrated LED	360 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional

#### Link double 610 (610 mm – 24.1")

LED intégrée	360 lm	2700°K	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	360 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

#### Link double 960 (960 mm – 37.8")

LED intégrée	720 lm	2700°K	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	720 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)

#### Link double 1300 (1300 mm – 51.2")

LED intégrée	960 lm	2700°K	Alimentation 24V intégrée	Variable (phase cut)	2 interrupteurs int. en option
Integrated LED	960 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimmable (phase cut)	2 int. switches: optional







### Lampadaire – Floor lamp

LED intégrée	1200 lm	2700°K	Alimentation intégrée sur la prise	Interrupteur à pied
Integrated LED	1200 lm	2700°K	Plug-in power supply	Foot operated switch

### Lampe de table – Table lamp

LED intégrée	300 lm	2700°K	Alimentation intégrée sur la prise	Interrupteur sur câble
Integrated LED	300 lm	2700°K	Plug-in power supply	Cable switch


## Appliques – Wall lights

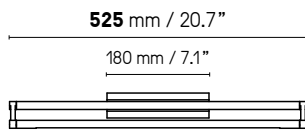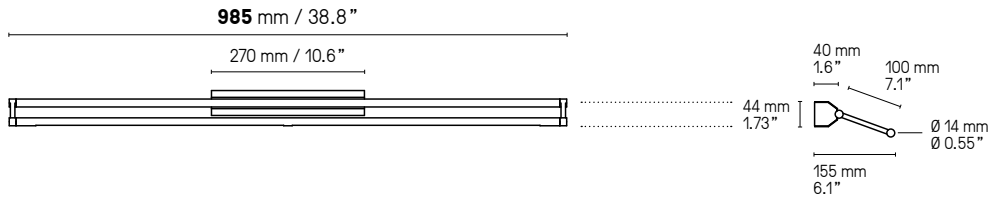

*Link* peut être installée horizontalement ou verticalement.  
*Link* can be placed both horizontally or vertically on the wall.

Longueurs sur mesure possibles.  
 Custom dimensions available upon request.


**UL Version**  
 fitted plate to cover outlet power box

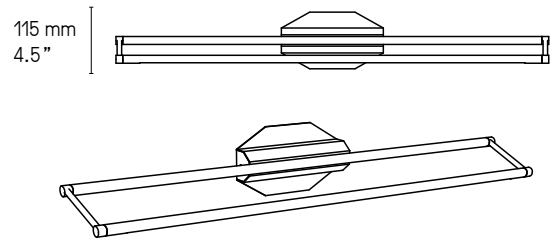

### Description Features







**Cette applique est réglable sur 2 axes.** Le tube avant, dans lequel se trouve la LED tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction. L'ensemble formant un cadre peut également pivoter de haut en bas si l'applique est installée à l'horizontale, ou de gauche à droite si elle est installée à la verticale.

**The wall light is adjustable in 2 ways.** The front LED bar can be spinned around to diffuse the light in any direction and the rectangular frame can be flipped up and down when the light is positioned horizontally, and side to side when positioned vertically.




**Liseuses murales – Reading wall lights**

Longueurs sur mesure possibles.  
Custom dimensions available upon request.

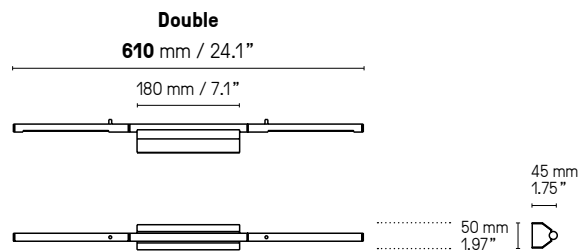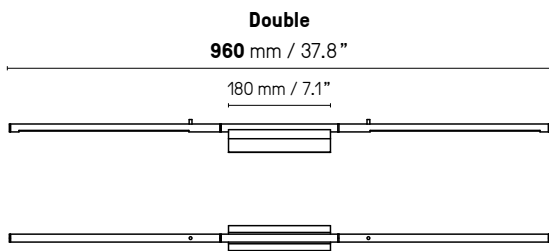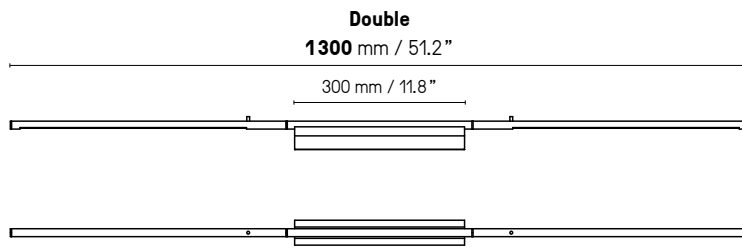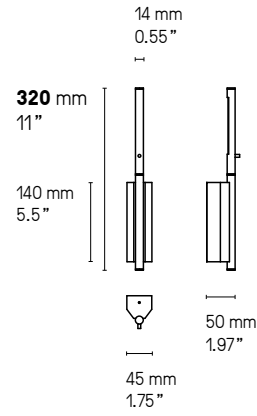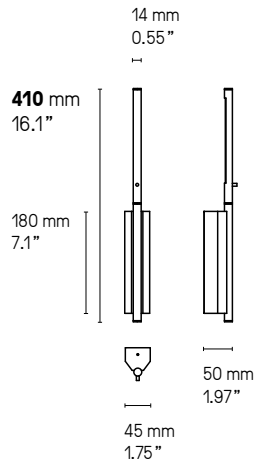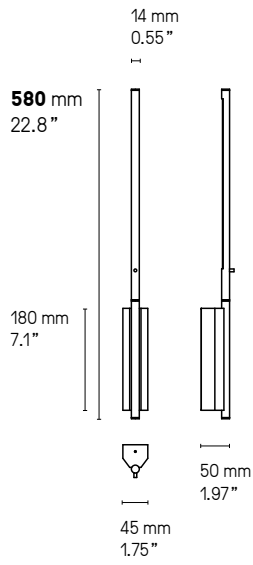


**UL Version  
fitted plate  
to cover outlet  
power box**



115 mm  
4.5"

## Lampadaire – Floor lamp


---

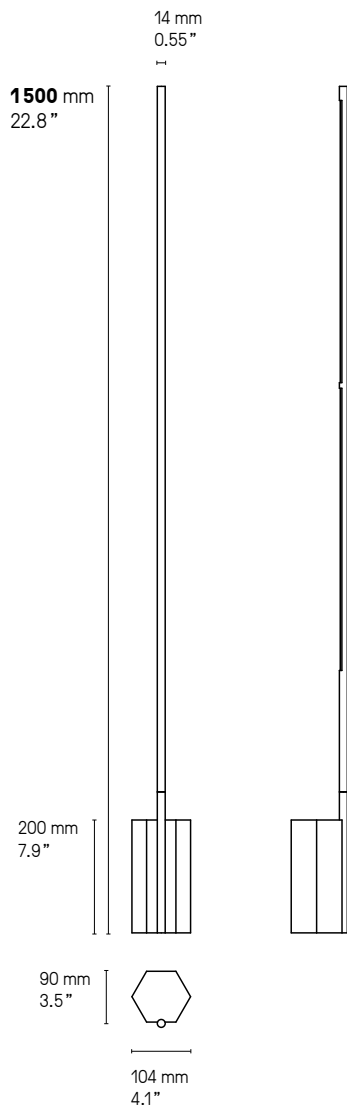

Lampadaire – Floor lamp Link SB

## Lampe de table – Table lamp

---

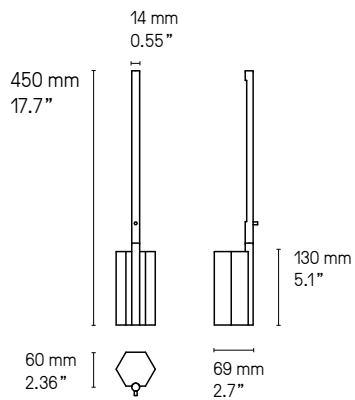

Lampe de table – Table lamp Link SB









## Suspension - Pendant

---

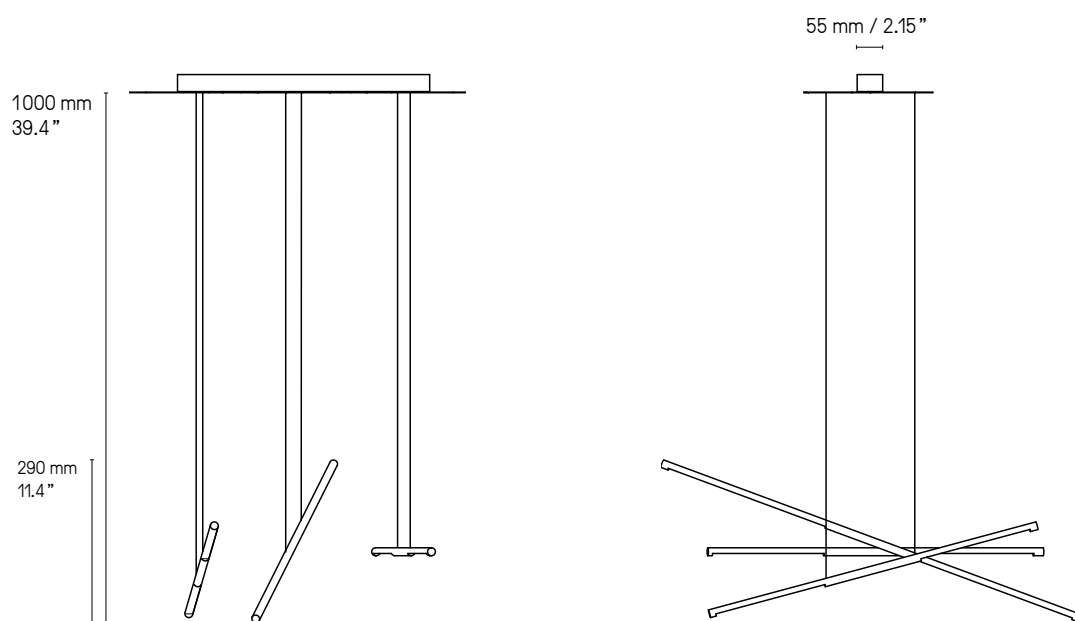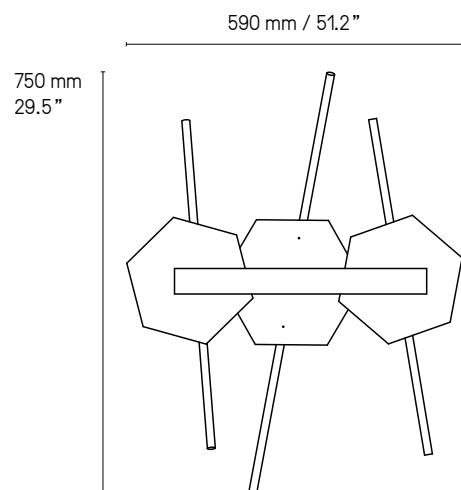

La longueur des câbles est réglable à l'installation.  
The height of the cables can be adjusted during installation.



Suspensions - Pendant Link SB



BOX FULL OF LETTERS

THE KARATEKING

GRANITE PHOTO

THE KARATEKING



Liseuse – Reading light Link 410 SB

## NUANCIER - FINISH OPTIONS



### LAITON - BRASS

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ① Laiton satiné<br>SB Satin brass   | ② Graphite satiné<br>SG Satin graphite  |
| ③ Nickel satiné<br>SN Satin nickel  | ④ Cuivre satiné<br>SC Satin copper      |
| ⑤ Laiton poli<br>PB Polished brass  | ⑥ Graphite poli<br>PG Polished graphite |
| ⑦ Nickel poli<br>PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli<br>PC Polished copper     |

### ABAT-JOURS - LAMPSHADES




Drop Paper® 100



Drop Paper® 101




Drop Paper® 103




Tissu noir  
Black textile



Chinette blanche  
White chinette



Chinette noire  
Black chinette



Duke  
Duke




Tissu or  
Gold textile

### VERRERIE - GLASS



Opale  
Opal



Opale et écaille  
Opal and patterned



Claire et écaille  
Clear and patterned

## CONSEILS TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir des modifications. Ceci est lié à l'évolution rapide de la technologie LED.

Les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.

### AMPOULES

Il est impératif de respecter les types et les puissances maximales préconisées sous peine de détériorer le luminaire. En cas de non-respect, la garantie ne pourra s'appliquer.

### CONSEIL D'ENTRETIEN

Essuyage avec un chiffon doux, sans produits d'entretien. Nos produits étant vernis afin d'assurer la longévité du luminaire, il ne faut en aucun cas utiliser de produits détergents ou de solvants.

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

## TECHNICAL ADVICE

The technical characteristics provided in this document are for information purposes only and are subject to change, due to permanent evolution of LED technology.

All dimensions are approximate and may vary slightly.

### LIGHT BULBS

Use only the type of light bulb and maximum wattage shown otherwise you may damage the light fitting. Failure to use the correct light bulb and wattage will affect the warranty.

### CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft cloth –do not use any cleaning products. All our light fittings are lacquered to ensure the longevity of the product– under no circumstances use detergents or solvents.

The company reserves the right to modify its products at any time without notice.